


K T V 系列 擴大機

KTV-200



搭配使用 KTV EXPENDER 增加多組麥克風輸入

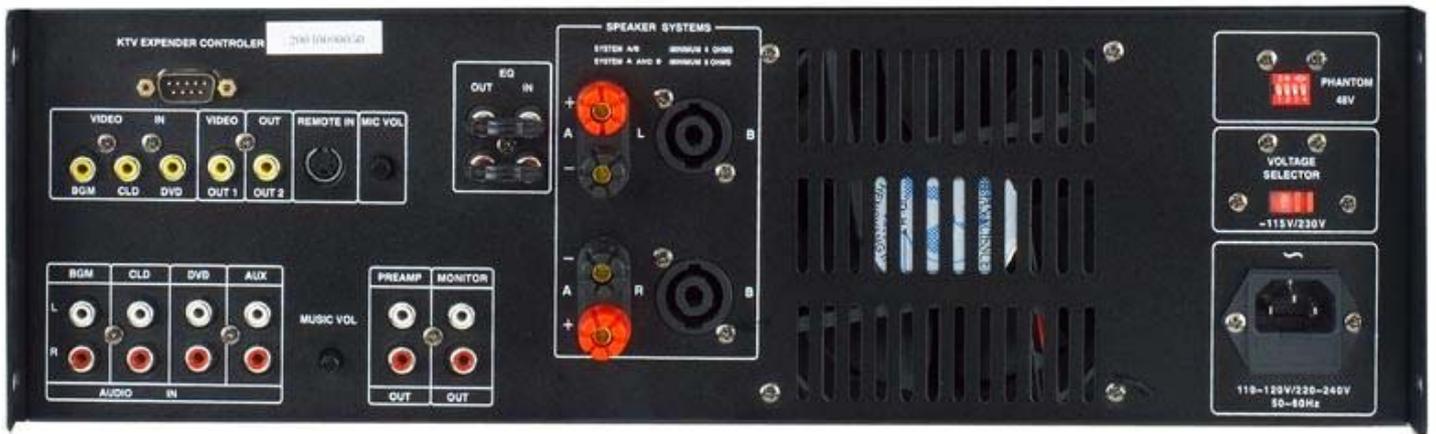

EXPENDER



KTV-200 中文規格

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 輸出功率 | 8Ω 450w+ 450w 4Ω 650w+ 650w |
| 最大失真度 | 0.01%(1kHz,8Ω) -3dB |
| 輸入孔 | MIC 0.5mv-100mv/2kohm 4.5mv/3.5kohm |
| (靈敏度/阻抗) | CLD DVD AUX/BMG 200mv/100kohm |
| 信號輔助輸入 | 250mv/47kohm |
| 輸出孔(輸出電壓/輸出阻抗) | |
| 輸出功率 | 2.5v/1kohm |
| 頻率特性 | |
| 麥克風 | 10Hz~25kHz, + 0/-3dB |
| 音樂 | 10Hz~45 kHz,+ 0/-3dB |
| 音樂控制特性 | |
| 音樂用低音 | ± 10dB(100Hz) |
| 中音 | ± 4dB(1kHz) |
| 高音 | ± 10dB(10kHz) |
| 麥克風低音 | ± 10dB(100Hz) |
| 中音 | ± 4dB(1kHz) |
| 高音 | ± 10dB(10kHz) |
| 音樂調控可變範圍 | ±2.5 調 9 段 |
| 影像輸入 | (靈敏度/輸出阻抗) 1vp-p/75ohm |
| 影像輸出 | (輸出功率/輸入阻抗) 1vp-p/75ohm |
| 電源電壓 | AC110V-120V 或 220-240v 50Hz/60Hz |
| 耗電量 | 900w |
| 尺寸 | (長×高×寬) 480×136×430mm |
| 重量 | 22kg |